



MOBILITÉ & INFORMATIQUE
MÉDICALE

LES FIXATIONS MÉDICALES


BRAS TERMINAISON VESA FIXE POUR ÉCRAN / PANEL PC ET SUPPORT CLAVIER RABATTABLE 580X200 MM (TERMINAISON Z)



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224M / 230 M



Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431M

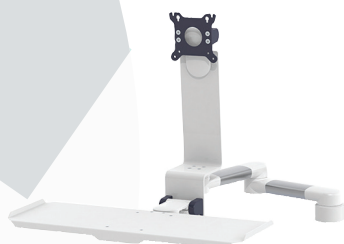


Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
H33030m



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130M

BRAS TERMINAISON VESA POUR ÉCRAN PANEL PC

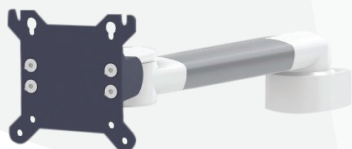

Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224G - 230G



Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431G



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
33030G - Applications légères
H33030G - Applications lourdes



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130G

COLONNE MURALE IT-LIFT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau en aluminium recouvert d'une poudre RAL 9016.
- Surface lisse pour faciliter la désinfection.
- Câbles intégrés dans la colonne.
- Support vesa 75/100 QUICK RELEASE.
- Surface de travail ajustable jusqu'à 328 mm.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.
- Support clavier souris, magnétique de dimensions 580 x 200 mm.
- Le support clavier est rétractable pour un gain de place (distance de 100 mm du mur une fois rabattu).
- Déplié, le support clavier se trouve à 490mm du mur.
- Assemblage facile et simple.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.

LES PANELS PC

PANELS PC AVEC ALIMENTATION INTERNE



POC 621 – 21,5" / 624 -23,8"
8ème génération - Processeur 7 fois plus rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc d'alimentation intégré au panel PC.
- Absence de ventilation.
- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP 65 face avant et IP54 face arrière.
- Poste tactile, capacitif et utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide.
- Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et protégée.
- Résolution full HD, 1920 x 1080.
- Disponible avec processeur Intel Core i5 ou i7.
- Disque dur SSD NVME.
- Garantie : 3 ans avec extension à 4 ou 5 ans.

LES MONITEURS

Alternative au Panel PC, l'écran médical nécessite un raccordement à une unité centrale. Idéal en endoscopie, radiographie et scanographie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la poussière et aux projections liquides IP54 face avant et arrière.
- Poste tactile utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide. Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et des boutons de contrôle en façade.
- 2 résolutions :
Full HD, 1920 x 1080 pour les PAX 121 et 124.
4K UHD, 3810 x 2160 pour les PAX 327 et 332.
- Garantie : 2 ans avec extension à 3 ou 4 ans.
- Poste tactile utilisable avec des gants en option.



PAX-121 – 21,5"



PAX-124 – 23,8"



PAX 327 – 27"
PAX 332 – 32"



LES CLAVIERS ET SOURIS

Le personnel soignant doit faire face à des contraintes d'hygiène et de temps pour désinfecter son poste de travail. Le matériel bureautique traditionnel est inadapté en raison du relief des touches, qui représente un nid à microbes et une difficulté à nettoyer entre les touches, et de leur inadaptation aux solutions hydro-alcooliques.

La gamme de claviers médicaux et de membranes pour PC portables répond parfaitement à ces attentes sans modifier le confort de saisie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Clavier ultra plat sans relief pour un nettoyage rapide et efficace.
- Membrane du clavier combinant un système antibactérien Nano Silver avec une barrière de protection en silicone hypoallergénique.
- Supporte les produits de désinfection couramment utilisés.
- La membrane est remplaçable.
- Clavier AZERTY filaire / port USB.
- Clavier fin et compact : 400 x 130 x H22 mm
- Durée de vie des touches : 10 millions
- Garantie 1 an.



73.003
Clavier IP68 Mdose
Dim. : 440 x 138 x H12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Protection complète contre la poussière et les projections de liquides IP68 (immergeable).
- Clavier AZERTY filaire 106 touches.
- Léger relief.
- Mode verrouillage des touches pour faciliter le nettoyage.
- Excellente sensation tactile.
- Membrane 100% silicone sans latex.
- Interface USB, PS/2.
- Dimensions : 440 x 138 x H12 mm
- Garantie 1 an.

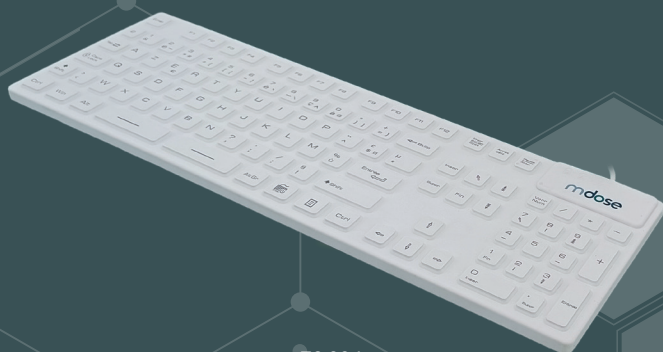

73.004
Souris IP68 Mdose
Dim. : 115 x 65 x H40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme IP68 totalement immergeable.
- Souris filaire 5 boutons - Interface : USB.
- Design ergonomique pour une utilisation confortable.
- 100% silicone sans latex
- Résistance aux produits de désinfection couramment utilisés.
- Dim.ext. : 115 x 65 x H40 mm

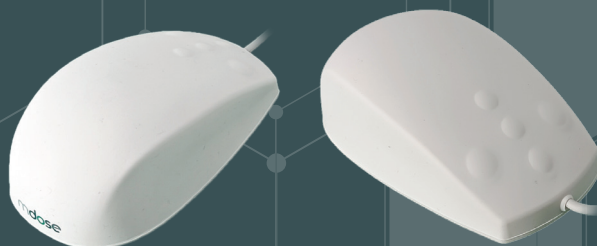

73.001
Clavier antibactérien sans relief Mdose
Dim. : 400 x 130 x H22 mm

LES CHARIOTS INFORMATIQUES

CHARIOT LN AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 256 OU 512 WH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 615 x 694 mm.
- Hauteur plan de travail réglable entre 903 et 1349 mm.
- Batterie à la norme EN 60601 disponible en 256 ou 512 Wh.
- Temps de charge : 3H.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 57 kg.
- Garantie : 5 ans - batteries : 3 ans



LN 256SC / LN 512SC

CHARIOT JUNO POUR PC PORTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 530 x 580 mm.
- Poignée intégrée pour faciliter les déplacements.
- Hauteur plan de travail réglable entre 825 et 1220 mm.
- Large base pour une plus grande stabilité, faciliter les déplacements.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids : 12,5 kg.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Livré non monté, assemblage facile.
- Garantie : 5 ans.



JUNO BS avec 1 boîtier sécurisé arrière
70.JUNO.01.1100.EU

LES CHARIOTS INFORMATIQUES

CHARIOT MDLS SANS BATTERIE INTÉGRÉE AVEC OU SANS SUPPORT CLAVIER



MDLS SC
Chariot pour panel PC bras fixe et support clavier extractible



MDLS
Chariot pour panel PC bras fixe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 619x613 mm.
- Hauteur plan de travail réglable entre 899 et 1345 mm.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 12,5 kg.
- Garantie : 5 ans.

CATALOGUE COMPLET
SUR SIMPLE DEMANDE
OU EN TÉLÉCHARGEMENT
SUR NOTRE SITE

Retrouvez-nous sur :



www.mdose.fr

01 45 10 77 90



10 route de Brié-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres
Tél. 01 45 10 77 90 - Fax : 01 45 10 15 95
E-mail : info@mdose.fr