




MOBILITÉ & INFORMATIQUE  
**MÉDICALE**

# LES FIXATIONS MÉDICALES


## BRAS TERMINAISON VESA FIXE POUR ÉCRAN / PANEL PC ET SUPPORT CLAVIER RABATTABLE 580X200 MM (TERMINAISON Z)



Bras pivot simple  
Longueur 240 ou 300 mm  
224M / 230 M

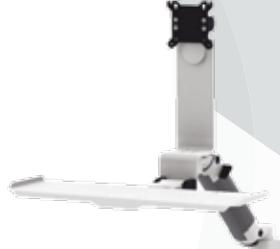

Bras ajustable simple  
Longueur 450 mm  
431M

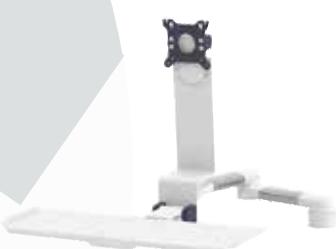

Bras pivot double  
Longueur 2 x 300 mm  
H33030m



Bras ajustable double  
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm  
73130M

## BRAS TERMINAISON VESA POUR ÉCRAN PANEL PC



Bras pivot simple  
Longueur 240 ou 300 mm  
224G - 230G



Bras ajustable simple  
Longueur 450 mm  
431G



Bras pivot double  
Longueur 2 x 300 mm  
33030G - Applications légères  
H33030G - Applications lourdes



Bras ajustable double  
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm  
73130G

## COLONNE MURALE IT-LIFT



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau en aluminium recouvert d'une poudre RAL 9016.
- Surface lisse pour faciliter la désinfection.
- Câbles intégrés dans la colonne.
- Support vesa 75/100 QUICK RELEASE.
- Surface de travail ajustable jusqu'à 328 mm.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.
- Support clavier souris, magnétique de dimensions 580 x 200 mm.
- Le support clavier est rétractable pour un gain de place (distance de 100 mm du mur une fois rabattu).
- Déplié, le support clavier se trouve à 490mm du mur.
- Assemblage facile et simple.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.

# LES PANELS PC

## PANELS PC AVEC ALIMENTATION INTERNE



POC 621 - 21,5" / 624 - 23,8"  
11ème génération - SSD en NVME 7 fois plus rapide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bloc d'alimentation intégré au panel PC.
- Absence de ventilation.
- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP65 face avant et IP54 face arrière.
- Poste tactile, capacitif et utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide.
- Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et protégée.
- Résolution full HD, 1920 x 1080.
- Disponible avec processeur Intel Core i5 ou i7.
- Disque dur SSD NVME.
- Garantie : 3 ans avec extension à 4 ou 5 ans.

## LES MONITEURS

Alternative au Panel PC, l'écran médical nécessite un raccordement à une unité centrale. Idéal en endoscopie, radiographie et scanographie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la poussière et aux projections liquides IP54 face avant et arrière.
- Poste tactile utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide. Conforme à la norme EN6061-1-2.
- Connectique riche et des boutons de contrôle en façade.
- 2 résolutions : Full HD, 1920 x 1080 pour les PAX 121 et 124. 4K UHD, 3810 x 2160 pour les PAX 327 et 332.
- Garantie : 2 ans avec extension à 3 ou 4 ans.
- Poste tactile utilisable avec des gants en option.




PAX-121 - 21,5"



PAX-124 - 23,8"



PAX 327 - 27"  
PAX 332 - 32"

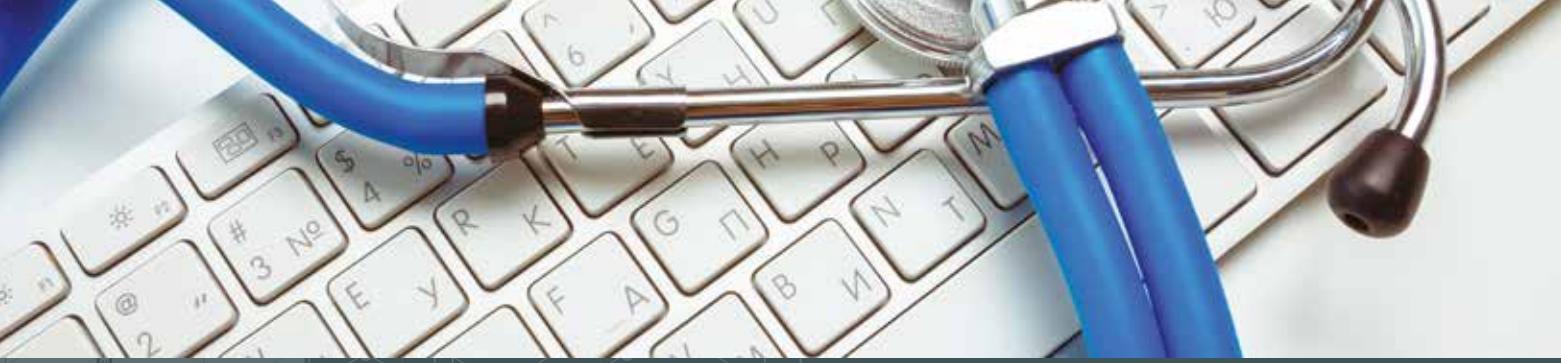

## LES CLAVIERS ET SOURIS

Le personnel soignant doit faire face à des contraintes d'hygiène et de temps pour désinfecter son poste de travail. Le matériel bureautique traditionnel est inadapté en raison du relief des touches, qui représente un nid à microbes et une difficulté à nettoyer entre les touches, et de leur inadaptation aux solutions hydro-alcooliques.

La gamme de claviers médicaux et de membranes pour PC portables répond parfaitement à ces attentes sans modifier le confort de saisie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Clavier ultra plat sans relief pour un nettoyage rapide et efficace.
- Membrane du clavier combinant un système antibactérien Nano Silver avec une barrière de protection en silicone hypoallergénique.
- Supporte les produits de désinfection couramment utilisés.
- La membrane est remplaçable.
- Clavier AZERTY filaire / port USB.
- Clavier fin et compact : 400 x 130 x H22 mm
- Durée de vie des touches : 10 millions
- Garantie 1 an.



73.001  
Clavier antibactérien sans relief Mdose  
Dim. : 400 x 130 x H22 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection complète contre la poussière et les projections de liquides IP68 (immergée).
- Clavier AZERTY filaire 106 touches.
- Léger relief.
- Mode verrouillage des touches pour faciliter le nettoyage.
- Excellente sensation tactile.
- Membrane 100% silicone sans latex.
- Interface USB, PS/2.
- Dimensions : 440 x 138 x H12 mm
- Garantie 1 an.

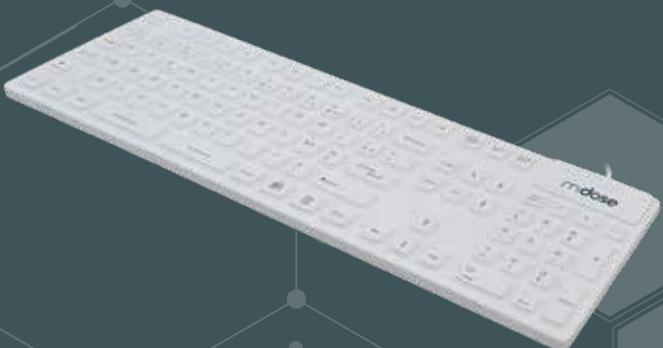

73.003  
Clavier IP68 Mdose  
Dim. : 440 x 138 x H12 mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme IP68 totalement immergée.
- Souris filaire 5 boutons - Interface : USB.
- Design ergonomique pour une utilisation confortable.
- 100% silicone sans latex
- Résistance aux produits de désinfection couramment utilisé.
- Dim. ext. : 115 x 65 x H40 mm



73.004  
Souris IP68 Mdose  
Dim. : 115 x 65 x H40 mm

# LES CHARIOTS INFORMATIQUES

## CHARIOT NOVA AVEC BATTERIE INTÉGRÉE 256 OU 512 WH

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 610 x 690 mm.
- Hauteur plan de travail réglable entre 880 et 1280 mm.
- Batterie à la norme EN 60601 disponible en 256 ou 512 Wh.
- Temps de charge : 3H.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 37 kg.
- Garantie : 5 ans - batteries : 3 ans



NOVA 256SC / NOVA 512SC

## CHARIOT JUNO POUR PC PORTABLE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 530 x 580 mm.
- Poignée intégrée pour faciliter les déplacements.
- Hauteur plan de travail réglable entre 825 et 1220 mm.
- Large base pour une plus grande stabilité, faciliter les déplacements.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids : 12,5 kg.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Livré non monté, assemblage facile.
- Garantie : 5 ans.



JUNO BS avec 1 boîtier sécurisé arrière  
70.JUNO.01.1100.EU

# LES CHARIOTS INFORMATIQUES

## CHARIOT MDLS SANS BATTERIE INTÉGRÉE AVEC OU SANS SUPPORT CLAVIER



MDLS SC  
Chariot pour panel PC bras fixe et support clavier extractible



MDLS  
Chariot pour panel PC bras fixe

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 619 x 613 mm.
- Hauteur plan de travail réglable entre 899 et 1345 mm.

- 4 roues doubles de diamètre 70 mm dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 12,5 kg.
- Garantie : 5 ans.

**CATALOGUE COMPLET**  
SUR SIMPLE DEMANDE  
OU EN TÉLÉCHARGEMENT  
SUR NOTRE SITE

Retrouvez-nous sur :



[www.mdose.fr](http://www.mdose.fr)

01 45 10 77 90



10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres  
Tél. 01 45 10 77 90 - Fax : 01 45 10 15 95  
E-mail : [info@mdose.fr](mailto:info@mdose.fr)