



mdose

CATALOGUE 2025

MOBILITÉ & INFORMATIQUE MÉDICALE

SOMMAIRE

LES CHARIOTS

■ LES CHARIOTS INFORMATIQUES

Le NOVELO informatisé PANEL/PC	3
Le chariot pour PC portable sans batterie	5
Les chariots pour PC/moniteur avec ou sans batterie	9

L'ÉQUIPEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE & DE LA STÉRILISATION

■ LES FIXATIONS MÉDICALES


Les colonnes murales	13
Les bras pivots ou articulés	15

■ L'INFORMATIQUE MÉDICALE


Les panels PC	21
Les moniteurs médicaux et tablettes	22

■ LES CLAVIERS ET SOURIS NORMES MÉDICALE

Les claviers et souris filaires	23
Les claviers et souris sans fil	24



LE NOVELO INFORMATISÉ PANEL/PC

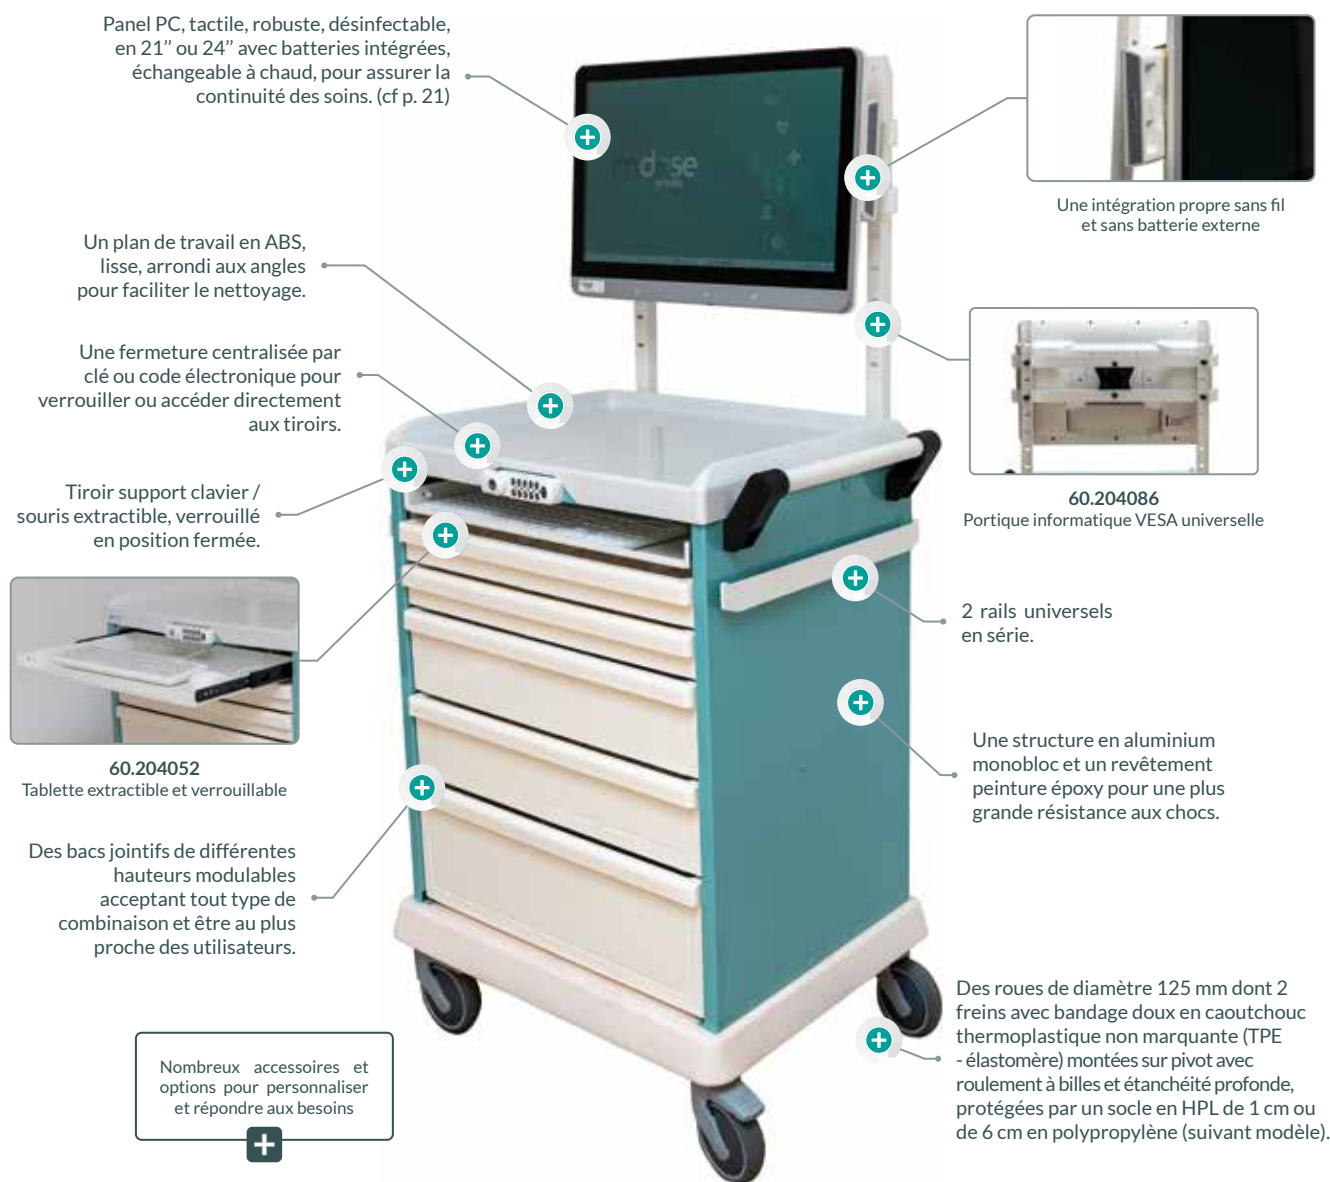

Chariot équipé d'un Panel PC Advantech avec batteries extérieures (cf. page 21)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium monobloc recouverte d'un revêtement en peinture époxy (26 couleurs au choix).
- Socle de 6 cm en polypropylène pour les modèles NOVELO 9 et 10.
- Socle en HPL de 1 cm pour les modèles NOVELO 12 et 14.
- Plan de travail en ABS avec bords relevés de 3 cm.
- Glissières intérieures en ABS qui se retirent sans outils pour le nettoyage.
- Roues de diamètre 125 mm, pare-fils, avec bandage doux en caoutchouc thermoplastique non marquant (TPE - élastomère), montées sur pivot avec roulement à billes et étanchéité profonde. 2 freins.
- Équipé en série de 2 rails universels.
- Fermeture centralisée par clé ou code à déterminer.
- Livré sans tiroir jointif et avec accessoires en option pour une configuration selon les besoins.
- Fabrication française.
- Garantie de 2 ans.

COMPOSANTS



60.401010
Tiror H65 mm



60.401020
Tiror H135 mm



60.401030
Tiror H205 mm



60.402025
Kit 1/6 pour tiror 65 mm



60.402015
Kit 1/4 pour tiror de 65 mm



60.402045
Kit 1/6 pour tiror de 135 mm



60.402035
Kit 1/4 pour tiror de 135 mm


ACCESSOIRES




60.204075




60.204079



60.204090 - droite
60.204091 - gauche




60.204050 - droite
60.204051 - gauche



60.204073 - bas gauche
60.204074 - bas droit



54537



60.204020




60.204035
15 x 15 x 28 cm




60.204024
10 x 10 x 8 / 12 cm




60.204023
14,5 x 8,5 x 16 cm



60.204015
36 x 13 x 9 cm



60.204019
40 x 21 x 21 cm



60.204017
43 x 26 x 12 cm

LE CHARIOT POUR PC PORTABLE SANS BATTERIE

Série JUNO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 530 x 580 mm.
- Poignée intégrée pour faciliter les déplacements.
- Hauteur du plan de travail réglable entre 825 et 1220 mm.
- Large base pour une plus grande stabilité, facilitant les déplacements.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm, dont 2 à freins à l'avant.
- Poids : 12,5 kg.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Livré non monté, assemblage facile.
- Garantie : 5 ans.

2 configurations de base



JUNO BS avec 1 boîtier sécurisé arrière
70.JUNO.01.1100.EU



JUNO PCB - PC Portable sur bras avec boîtier sécurisé arrière
70.JUNO.01.3200.EU

Configuration avec tiroirs



JUNO TS
1 tiroir 422 x 66 x H76 mm avec serrure électronique - ouverture frontale
(compatible tout accessoire hors panier additionnel avant et tablette)



JUNO TM

Simple tiroir en ABS 405 x 290 x H76 mm – ouverture latérale gauche – plan de travail réglable entre 700 et 990 mm
(compatible tous accessoires hors panier additionnel avant et double tablette)



JUNO TL

Simple tiroir en ABS, hauteur 405 x 290 x H150 mm – ouverture latérale gauche – plan de travail réglable entre 700 et 990 mm
(compatible tous accessoires hors panier additionnel avant et double tablette)



JUNO 5TS

4 tiroirs H76 mm et 1 tiroir H150 mm en ABS – sécurisation électronique – ouverture frontale – plan de travail réglable entre 876 et 1274 mm.
(compatible tous accessoires hors panier additionnel avant et tablette)

LES ACCESSOIRES



Simple tablette gauche ou droite
70.PH.WS.300.WO



Panier avant sur colonne sous plan de travail
70.PH.WB.101.WO



Panier arrière sur colonne sous plan de travail
70.PH.WB.102.WO



Panier filaire avant
70.PH.WB.103.WO



Support lecteur code-barres côté droite et gauche
70.PH.SH.401.WO



Support gel hydro alcoolique côté droit
70.PH.GH.601.WO

LES CHARIOTS POUR PC/MONITEUR AVEC OU SANS BATTERIE

Chariot MDLS sans batterie intégrée avec ou sans support clavier



MDLS SC
Chariot pour panel PC bras fixe et support clavier extractible

- Plan de travail lisse en mélaminé, offrant une grande robustesse et intégrant une poignée pour faciliter les déplacements.
- Grande surface de travail (dim. 619 x 613 mm) avec deux poignées pour encore plus de facilité lors des déplacements.
- Hauteur de travail facilement réglable grâce à un vérin permettant un ajustement du plan de travail entre 899 et 1345 mm.
- Large base de 555 x 674 mm pour éviter que les roues du chariot n'entrent en contact et pour garantir une stabilité optimale.
- Disponible :
 - Avec ou sans support clavier extractible.
 - Avec ou sans support UC.
- Garantie : 5 ans.



MDLS
Chariot pour panel PC bras fixe



Chariot pour panel PC bras fixe, support clavier extractible et boîtier UC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 619 x 613 mm.
- Hauteur du plan de travail réglable entre 899 et 1345 mm.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm, dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 12,5 kg.
- Garantie : 5 ans.



MDLS SC1T
MDLS 1 support clavier et 1 tiroir



MDLS SC2T
MDLS 1 support clavier et 2 tiroirs




MDLS SC3T
MDLS 1 support clavier et 3 tiroirs



MDLS SC3T2
MDLS 1 support clavier et 3 tiroirs

Chariot NOVA avec batterie intégrée 256 ou 512 Wh

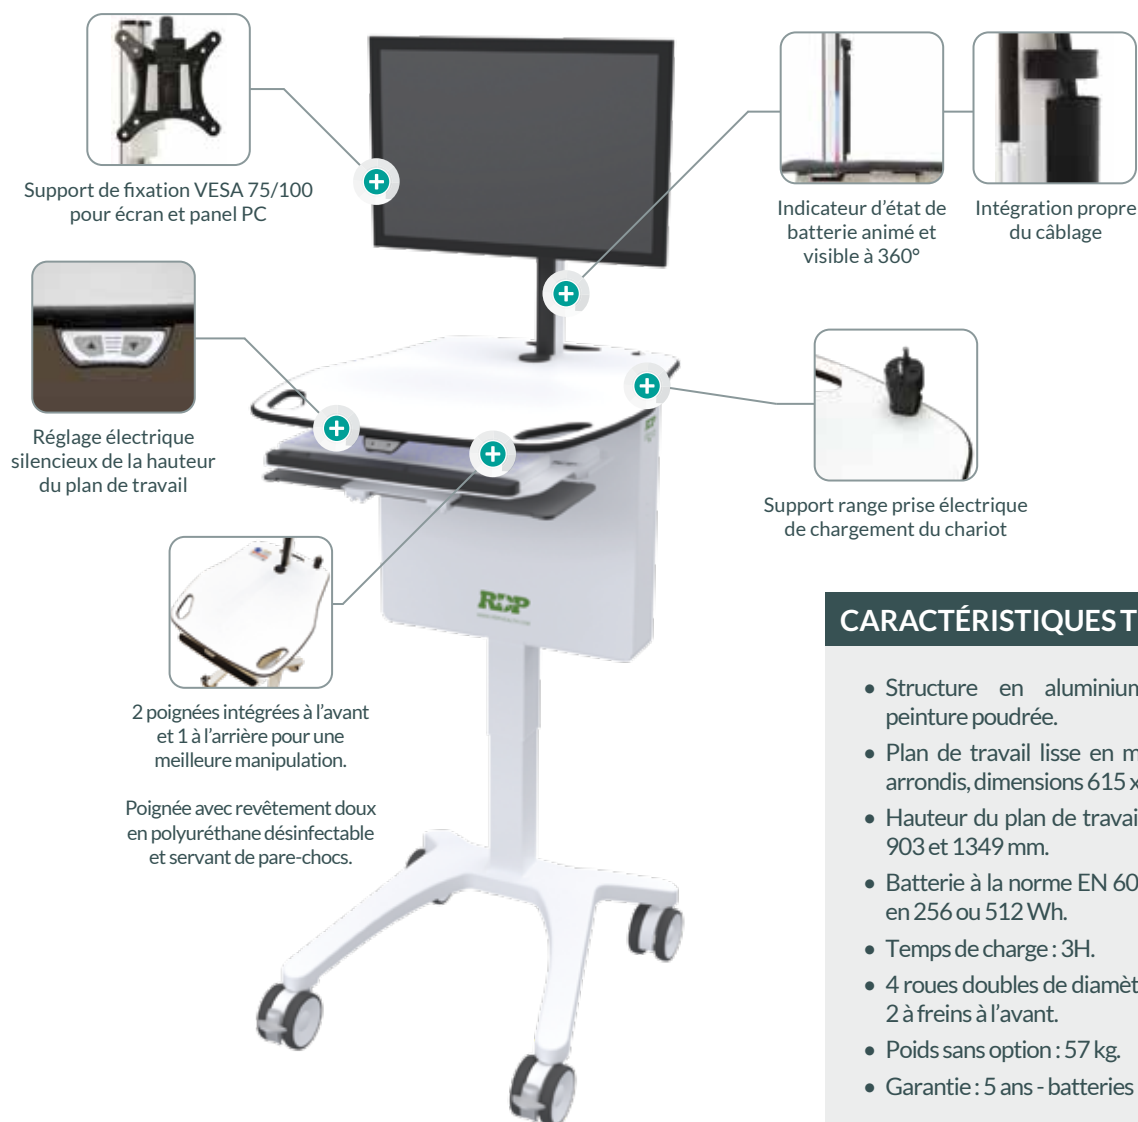

NOVA 256 SC / NOVA 512 SC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 615 x 694 mm.
- Hauteur du plan de travail réglable entre 903 et 1349 mm.
- Batterie à la norme EN 60601, disponible en 256 ou 512 Wh.
- Temps de charge : 3H.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm, dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 57 kg.
- Garantie : 5 ans - batteries : 5 ans.



NOVA 256/512
3 tiroirs



NOVA 256/512
4 tiroirs A4



NOVA 256/512
4 tiroirs A3

Chariot NANO avec batterie intégrée 256 ou 512 Wh



NANO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium, revêtement peinture poudrée.
- Plan de travail lisse en mélaminé, bords arrondis, dimensions 530 x 590 mm.
- Hauteur du plan de travail réglable entre 903 et 1349 mm.
- Batterie à la norme EN 60601, disponible en 256 ou 512 Wh.
- Temps de charge : 3H.
- 4 roues doubles de diamètre 70 mm, dont 2 à freins à l'avant.
- Poids sans option : 57 kg.
- Garantie : 5 ans - batteries : 5 ans.



NANO 256 / 512
1 tiroir simple



NANO 256 / 512
1 tiroir



NANO 256 / 512
2 tiroirs



NANO 256 / 512
3 tiroirs



LES COLONNES MURALES



Colonne murale ECO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation murale pour panel PC/écran.
- Colonne composée :
 - d'un rail en aluminium de 800 mm,
 - d'une fixation VESA 75/100 orientable latéralement et en inclinaison,
 - d'un support pour clavier et tablette souris rabattables.
 - Possibilité d'ajouter un support UC – prévoir un second rail en aluminium.
- Hauteur de la surface de travail ajustable sans effort.
- Largeur maximale du clavier : 208 mm.
- Dimensions du support souris : 220 x 180 mm.
- Largeur du support UC : entre 134 et 234 mm.
- Assemblage et fixation simples et rapides.

Colonne murale IT-Lift

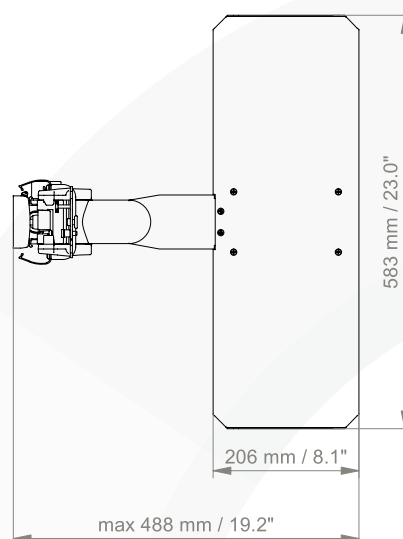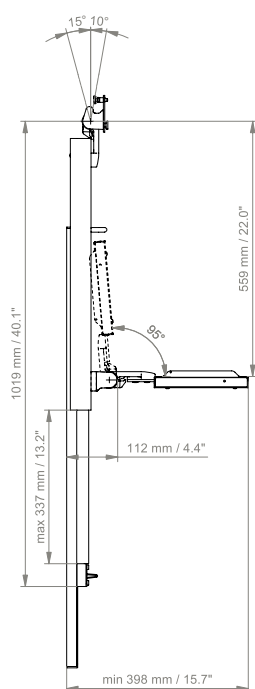

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne murale compacte :

- Matériau en aluminium recouvert d'une poudre RAL 9016.
- Surface lisse pour faciliter la désinfection.
- Câbles intégrés dans la colonne.
- Support VESA 75/100 quick release.
- Surface de travail ajustable jusqu'à 328 mm.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.
- Support clavier/souris magnétique de dimensions 580 x 200 mm.
- Le support clavier est rétractable pour un gain de place (distance de 100 mm du mur une fois rabattu).
- Déplié, le support clavier se trouve à 490 mm du mur.
- Assemblage facile et simple.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.

LES BRAS PIVOTS OU ARTICULÉS



Facile à nettoyer



Certification EN 60601



Câble intégré



Gain de place

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disponible :

- Bras pivot simple ou double avec une rotation de + ou - 90°.
- Bras ajustable simple ou double pour un réglage en hauteur en fonction des exigences ergonomiques.
- Support d'équipement inclinable haut/bas.
- Matériau en aluminium recouvert d'une peinture époxy RAL 9016.
- Surface lisse pour faciliter la désinfection.
- Câbles intégrés dans le bras.
- Assemblage facile et simple.
- Zéro maintenance et garantie de 5 ans.

Bras terminaison VESA fixe pour écran / panel PC et support clavier rabattable 580x200 mm (terminaison Z)



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224M / 230 M




Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431M



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
H33030M



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130M

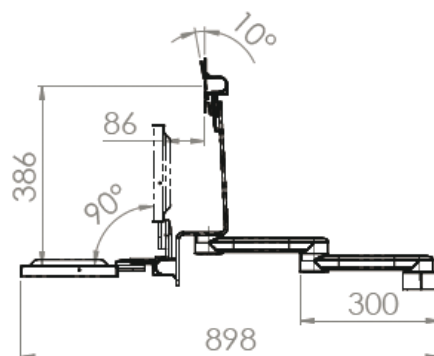

Bras terminaison VESA fixe pour écran / panel PC et support clavier fixe 580x200 mm (terminaison W)



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224F / 230F




Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431F



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
H33030F



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130F

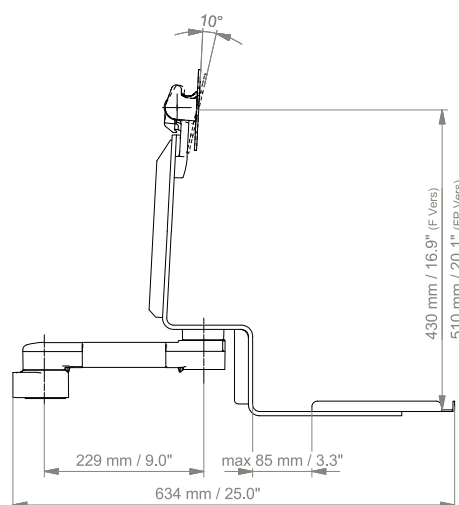

Bras terminaison VESA pour écran panel PC



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224G - 230G



Bras ajustable simple
Longueur 450 mm
431G



Bras court
910G - 910GS



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
33030G - Applications légères
H33030G - Applications lourdes



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130G

Bras terminaison VESA QUICK RELEASE pour écran panel PC



Bras pivot simple
224Q - 230Q



Bras ajustable simple
431Q



Bras court
910Q



Bras pivot double
33030Q - Applications légères
H33030Q - Applications lourdes



Bras ajustable double
73130Q


Bras terminaison VESA fixe pour écran / panel PC et support clavier incliné 580x200 mm (terminaison L)



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm
431L



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm
73130L

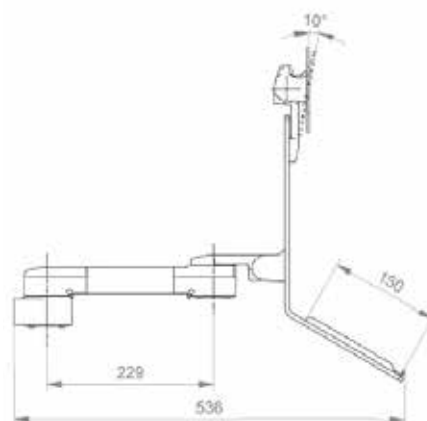

Bras terminaison support clavier 580x200 mm et souris



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm
224E - 230E



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm
431E



Bras court et clavier rabattable



Bras court + clavier rabattable
et support souris droite gauche



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm
33030E



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 mm et ajustable 450 mm
73130E



Bras court clavier extractible et rabattable

Bras terminaison moniteur



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm



Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm




Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm

Bras terminaison moniteur PHILIPS



Bras pivot simple
Longueur 240 ou 300 mm

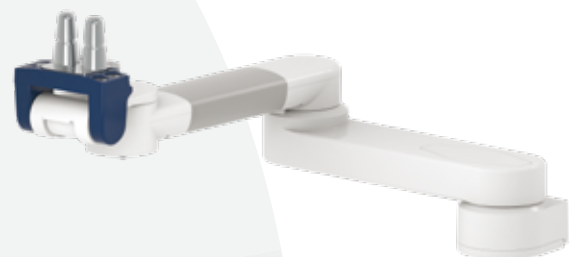

Bras pivot double
Longueur 2 x 300 mm



Bras ajustable simple
Longueur 240 mm



Bras ajustable double
Longueur pivot 250 et ajustable 450 mm

Adaptateur mural



Fixation sur rail DIN horizontal
(DIN 10x25, 8x35, 10x30, 10x50 mm)



Fixation sur rail vertical
DIN 10 x 25 mm
9



Fixation universelle sur rail vertical
4S



Fixation sur rail CIM
(Glissière verticale à commander)
4V



Fixation sur tube
25 / 30 / 35 / 38 mm
1 / 1B / 1F / 1C



Fixation universelle
sur tube 23-40 mm
1V

Adaptateur respirateur



Fixation sur machine d'anesthésie
(tous fournisseurs)
Avec rail latéral existant H80 mm



Adaptation latérale L178 mm
Dräger Apollo/Julian/Primus
A commander séparément



Adaptation latérale L178 mm
Carestation 620/650/ GE Avance/
Avance CS2/ GE Aespire/Aespire
View
A commander séparément

LES PANELS PC

PANEL POC 6 alimentation interne ou alimentation externe



POC 621 – 21,5" / 624 -23,8"
alimentation interne ou externe
11^{ème} génération



POC 621/624
avec module 2 batteries externes
pour solution mobile



Station de charge



POC 615
11^{ème} génération

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme disponible soit avec un bloc d'alimentation intégré, soit avec une batterie externe.
- Bloc d'alimentation intégré au panel PC.
- Absence de ventilation.
- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP65 face avant et IP54 face arrière.
- Poste tactile capacitif, utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité, pour une désinfection totale et rapide.
- Conforme à la norme EN 60601-1-2.
- Connectique riche et protégée.
- Résolution Full HD, 1920 x 1080.
- Disponible avec processeur Intel Core i5 ou i7.
- Disque dur SSD NVME.
- Garantie : 3 ans avec extension à 4 ou 5 ans.

PANEL POC 4 alimentation externe



POC 421 – 21,5" / 424 – 23.8" sans batterie
14^{ème} génération



POC 421 – 21,5" / 424 – 23.8" avec batterie
14^{ème} génération



Batteries extractibles à chaud - Puissances disponibles
2 x 140W (9 à 11H d'autonomie)
2 x 210W (14 à 16H d'autonomie)
2 x 280W (18 à 22H d'autonomie)



Station de charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Absence de ventilation.
- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP65 en face avant et XP1 en face arrière.
- Option IP54 face arrière si absence de batterie.
- Option IP43 face arrière si batteries externes.
- Poste tactile capacitif et utilisable avec des gants.
- Processeur U5 ou U7 de 14^{ème} génération.
- Résolution FHD, 1920 x 1080.
- Disque dur SSD NVME.
- Conforme à la norme EN60601-1-2.
- 1 port RS-232 en standard, 2^{ème} port possible en option.
- Pas de slot d'extension.
- Garantie : 3 ans avec extension à 4 ou 5 ans.

LES MONITEURS MÉDICAUX ET TABLETTES

Les moniteurs



PAX-121 - 21,5"



PAX-124 - 23,8"



PAX 327 - 27"
PAX 332 - 32"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la poussière et aux projections liquides : IP54 face avant et arrière.
- Poste tactile utilisable avec des gants.
- Zoom et pivotement possible de l'image.
- Plat, sans aspérité pour une désinfection totale et rapide.
- Conforme à la norme EN60601-1-2.
- Connectique riche et des boutons de contrôle en façade.
- 2 résolutions :
Full HD, 1920 x 1080 pour les modèles PAX 121 et 124.
4K UHD, 3840 x 2160 pour les modèles PAX 327 et 332.
- Garantie : 2 ans avec extension à 3 ou 4 ans.
- Poste tactile utilisable avec des gants (en option).

La tablette médicale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tablette durcie et étanche IP65, résistante aux SHA.
- Caméra 5 Mp à l'avant et 13 Mp à l'arrière, avec lecteur de codes-barres de série.
- Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
- Écran : 10,1".
- Résolution : 1920 x 1200.
- Processeur : Intel Celeron N200.
- Garantie : 2 ans avec extension à 3 ou 4 ans.

LES CLAVIERS ET SOURIS FILAIRES

Clavier antibactérien sans relief
Mdose

73.001
Dim. : 400 x 130 x H22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier ultra-plat sans relief pour un nettoyage rapide et efficace.
- Membrane du clavier combinant un système antibactérien Nano Silver avec une barrière de protection en silicone hypoallergénique.
- Supporte les produits de désinfection couramment utilisés.
- Membrane remplaçable.
- Clavier AZERTY filaire, port USB.
- Clavier fin et compact : 400 x 130 x H22 mm.
- Durée de vie des touches : 10 millions de frappes.
- Garantie : 1 an.

Clavier IP68 Mdose



73.003
Dim. : 440 x 138 x H12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection complète contre la poussière et les projections de liquides IP68 (immergeable).
- Clavier AZERTY filaire de 106 touches.
- Léger relief pour une meilleure saisie.
- Mode verrouillage des touches pour faciliter le nettoyage.
- Excellente sensation tactile.
- Membrane 100% silicone, sans latex.
- Interface : USB, PS/2.
- Dimensions : 440 x 138 x H12 mm.
- Garantie : 1 an.

Souris IP68 Mdose



73.004
Dim. : 115 x 65 x H40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme IP68, totalement immergeable.
- Souris filaire 5 boutons - Interface : USB.
- Design ergonomique pour une utilisation confortable.
- 100% silicone sans latex.
- Résistance aux produits de désinfection couramment utilisés.
- Dimensions ext. : 115 x 65 x H40 mm.

Clavier et souris IP65 MEDIGENIC



73.CLAV.MED.IP65
Clavier filaire IP65 MEDIGENIC
Dim. : 462 x 170 x H34 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Design ultra-plat, sans relief, pour un nettoyage rapide et efficace.
- Norme IP65 : résistance à l'eau et aux solutions hydro-alcooliques.
- Matière en silicone hypoallergénique, sans latex.
- Enveloppe amovible et remplaçable.
- Mode verrouillage des touches pour faciliter le nettoyage.
- Couleur bleu léger.
- Clavier AZERTY.
- Longueur du câble : 2 mètres.
- Durée de vie des touches : 1 million de pressions.
- Compatible : Windows 7, XP, 2000 et MAC.
- Garantie : 2 ans.



73.SOURIS.MED.IP65.S
Souris filaire IP65 USB MEDIGENIC
Dim. : 137 x 67 x H37 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Design plat, facile à nettoyer.
- Rinçage à l'eau possible (norme IP65).
- Matière silicone hypoallergénique, sans latex.
- Ergonomique pour minimiser les tensions.
- Couleur bleu léger.
- 3 boutons.
- Longueur du câble : 2 mètres.
- Interface : USB.
- Compatible : Windows 7, XP, 2000 et MAC.
- Garantie : 2 ans.

Clavier IP68



73.GPK.421WH.FR
Clavier filaire IP 68
Dim : 446 x 131 x H15 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier en silicone IP68 avec traitement de surface antibactérien.
- Protection complète contre la saleté et les liquides.
- Nettoyage facile avec des lingettes et sprays antibactériens de qualité hospitalière.
- Surface des touches dépassant de 5 mm pour une désinfection plus efficace.
- Excellente sensation tactile, utilisable avec des gants.
- Fonction de désactivation du clavier pour nettoyage sans avoir à le débrancher.
- Clavier AZERTY de 108 touches.
- Surface en silicone, boîtier en ABS.
- Compatible : Windows (toutes versions) et Mac OSX.
- Garantie : 3 ans.

LES CLAVIERS ET SOURIS SANS FIL

Clavier sans fil IP68



73.GPK.421WWH.FR
Clavier IP68
Dim : 446 x 131 x H15 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Clavier en silicone IP68 avec traitement de surface antibactérien.
- Clavier rigide et robuste, étanche et lavable, boîtier en ABS.
- Protection totale contre la saleté et les liquides, possibilité d'immersion (IP68).
- Nettoyage facile avec des lingettes et sprays antibactériens de qualité hospitalière.
- Surface des touches dépassant de 5 mm pour une désinfection plus efficace.
- Excellente sensation tactile, utilisable avec des gants.
- Recharge sans fil grâce à sa base connectée sur port USB (pas de contrainte de pile).
- Fonction de désactivation du clavier pour nettoyage sans le débrancher.
- Clavier AZERTY de 108 touches.
- Interface sans fil : Bluetooth et RF 2.4 GHz via adaptateur.
- Compatible : Windows (toutes versions) et Mac OSX.
- Garantie : 3 ans.






www.mdose.fr

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres

Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr

Tél. 01 45 10 77 90 / 77 91



Retrouvez l'ensemble des solutions pour
une PDA tracée et sécurisée sur notre site :

www.mdose-pda.fr

